

# DESMONTABLE A3

Suelos deportivos desmontables para  
deportes de interior e  
instalaciones deportivas



## JUNCKERS

Performing on Danish design

[JUNCKERS.ES](http://JUNCKERS.ES)



# JUNCKERS SISTEMA A3


## SOLUCION DE SUELO DESMONTABEL

### LA ELECCION PERFECTA, CUANDO SE REQUIERE UN SUELO DE USO TEMPORAL

- Excelentes propiedades de rendimiento deportivo
- Excelente flexibilidad

### USO PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS

- Torneos internacionales, que requieran líneas de marcaje especiales.
- Conciertos
- Ferias
- Adecuado sobre pistas de hielo

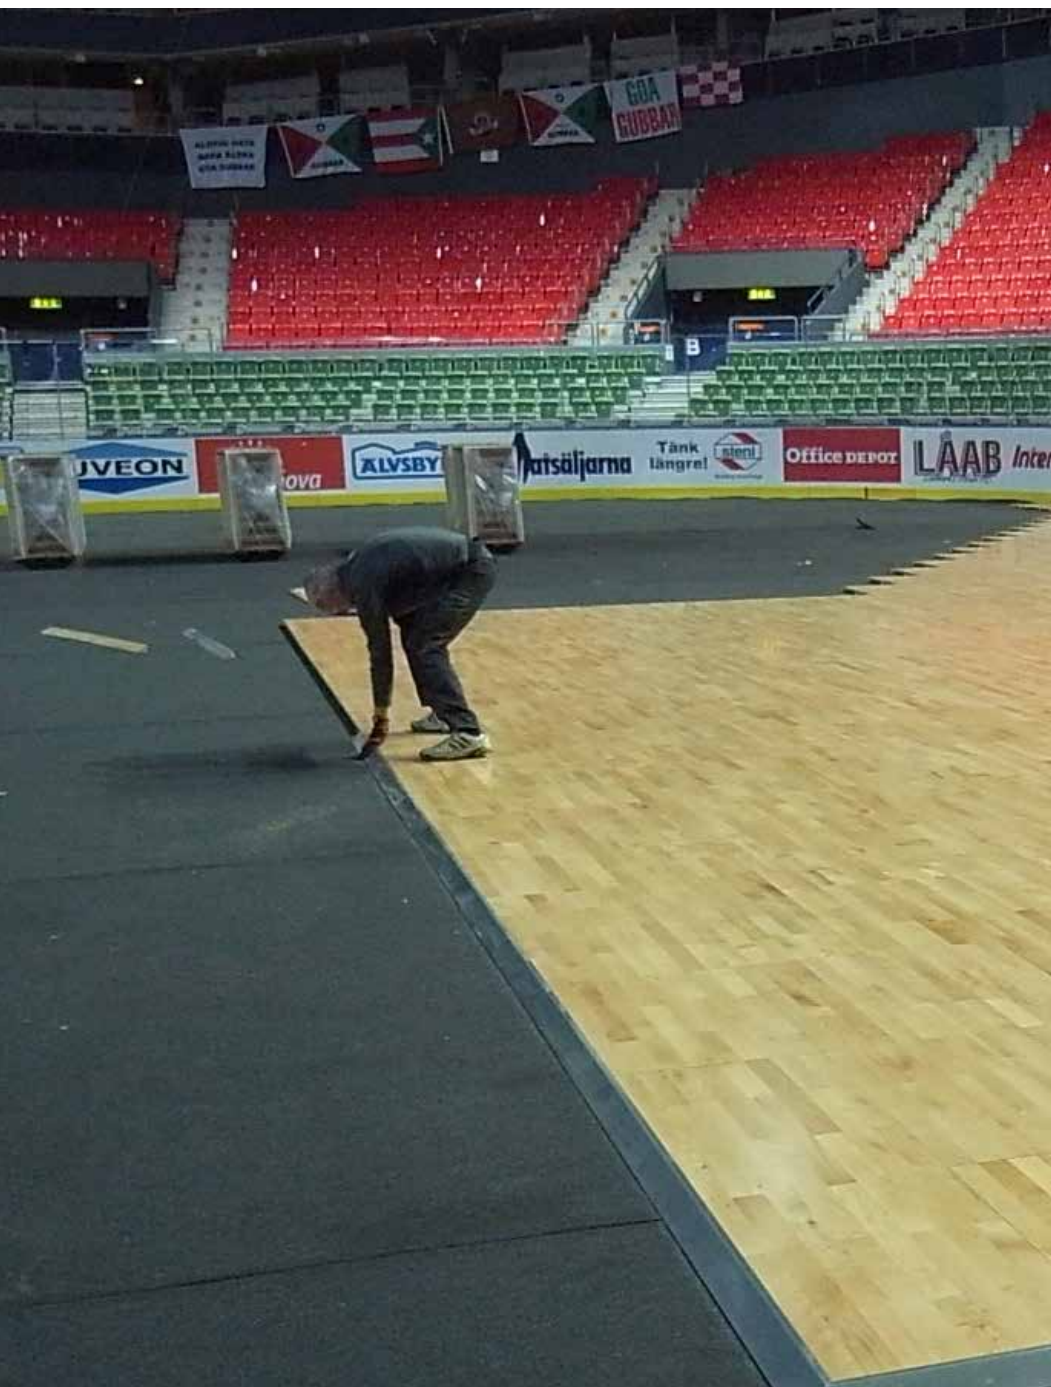

### REFERENCIAS INTERNACIONALES

*FIBA Nivel de Rendimiento Internacional*

- FIBA Eurobasket 2017, 5 canchas en 4 países
- FIBA Campeonato Mundial de Baloncesto masculino U19, El Cairo Egipto 2017
- Liga de Baloncesto Africana, Nigeria, Gabón 2017
- Euro liga España, FC Real Madrid, 2016
- Afrobasket 2015, Palacio de los Deportes, Yaundé Camerún
- Juegos de la Commonwealth 2014, Glasgow, Reino Unido
- Paraolímpicos 2014, QE Park London, Reino Unido
- Olimpiadas Juveniles Singapur 2010, Singapur
- Eurobasket 2009, Spodek Hall, Katowice, Polonia
- Euroleague 2005, Olympiysky Complex CSKA, Moscú, Rusia
- Eurobasket 2005, Belgrado Arena, Belgrado, Serbia
- Juegos Olímpicos 2004, Atenas, Grecia



**FIBA**  
EQUIPMENT  
& VENUE

*Soluciones suelos deportivos Junckers.  
Certificados por FIBA*

# DETALLES DE MONTAJE

## PANELES LIGEROS



El Sistema desmontable A3 se basa en tablas macizas formato doble tablilla de 22 mm. Tablas ensambladas formando paneles ligeros e instalados flotante sobre una base intermedia de espuma elástica.

## CORRECTA ELASTICIDAD Y ESTABILIDAD




Los paneles se instalan flotantes sobre una base intermedia de espuma elástica de 10mm. Esta base elástica proporciona al sistema deportivo una correcta elasticidad y absorción de impactos.

## FACIL Y RÁPIDO MONTAJE



Los paneles se fijan entre sí fácilmente por medio de unas pletinas prefijadas en la parte posterior.

## UNION DE PANELES SEGURA Y FIABLE

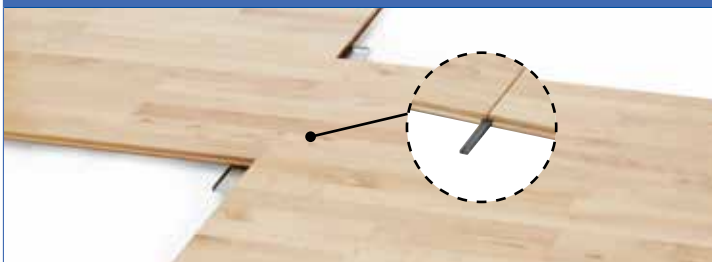

Longitudinalmente, los paneles están machihembrados. En la parte estrecha del panel, para su fijación, se introduce una lengüeta plástica.

## RAMPA PERIMETRAL COMO REFUERZO



Para reforzar la pista, el perímetro queda enmarcado con una rampa de transición.

## PANELES CENTRALES UNA INSTALACION FLEXIBLE



Para una instalación más rápida y flexible, solicite los paneles de fila central de Junckers.

Las pletinas metálicas a cada lado del panel permiten comenzar la instalación desde el centro y trabajar en ambas direcciones.

## FACIL TRANSPORTE Y ALMACENAJE



Los carros de almacenamiento especialmente diseñados por Junckers facilitan el transporte y almacenamiento de los paneles.

Cada carro almacena 40 paneles.



## VENTAJAS EXCLUSIVAS DE UN SUELO JUNCKERS

- Control completo del producto – Junckers desarrolla, fabrica, y controla los procesos de calidad de los sistemas deportivos, paneles de madera maciza, líneas de marcaje y barnices de Junckers es por ello que podemos dar una garantía completa del proceso.
- Junckers fabrica solo madera 100% maciza, porque así obtiene un producto con un ciclo de vida más largo evitando los riesgos de delaminación de los contrachapados.
- Los suelos de Junckers se secan en prensa, lo que mejora la dureza y estabilidad dimensional.
- Los suelos Junckers vienen acabados de fábrica, permitiendo una instalación más rápida y limpia.

### CARACTERÍSTICAS

Altura de la construcción	32 mm
Solera exigible	Nivelada
Rendimiento	Deformación elástica vertical conforme normativa EN 14904 clase A3
Tipo de tablas	Tablas madera maciza terminadas en fábrica 22 mm, formato doble tablilla
Tamaño del panel [Ancho x Largo]	1/1 panel grande: 513 x 1800 mm 1/2 panel pequeño: 513 x 900 mm
Superficie del Panel	1/1 panel 0.92 m <sup>2</sup> - 1/2 panel 0.46 m <sup>2</sup>
Peso del Panel	1/1 panel 15 kgs - 1/2 panel 7.5 kgs
Sub-estructura	Sistema Parquet flotante
Subcapa	10 mm SportsFoam
Lijado y barnizado	Si, hasta 8 o 10 veces
Compatible con suelo radiante	Si

	REQUISITOS EN 14904:A3	RESULTADOS
Absorción de choque	≥ 40 < 55 %	46 %
Deformación vertical	≥ 1.8 < 3.5 mm	2.0 mm
Rebote del balón	≥ 90 %	99%
Fricción	≥ 80 ≤ 110	~ 85
Carga de rodadura	≥ 1500 N	✓ 2500 N <sup>1</sup>
Punto de carga	Ninguno	4000 N ~ 400 kgs <sup>2</sup>

1) Ensayo de Junckers con ruedas de goma maciza, ancho = 50 mm, diámetro = 100 mm.  
2) Ensayo de Junckers con punto de carga 100 x 100 mm.

# GAMA DE SUELOS

## HAYA SYLVASPORT

Uno de los suelos más clásicos y afamados. Un atractivo y luminoso color de madera natural con aspecto cálido y de diseño.



## ARCE

El Arce tiene una veta uniforme y elegante, con un atractivo color natural que hace que sea un suelo muy especial



## PINTURA PARA EL MARCAJE DE LÍNEAS

EL ÚNICO LÍMITE ES SU IMAGINACIÓN



Una vez el suelo deportivo está instalado, sólo hace falta aplicar la pintura y la exaltación de su público para que éste cobre vida. Las líneas de marcaje, el logotipo de cada club contribuye a darle personalidad y un estilo único a cada pista.

Para ello, Junckers fabrica su propia gama de pinturas de marcaje. HP SPORT LINE está ensayada y es conforme a la norma europea EN14904. Es una pintura muy resistente disponible en blanco, rojo, verde, azul, amarillo y negro.

Los colores se pueden mezclar entre sí para crear nuevos matices. Además, Junckers puede desarrollar los colores para responder a las necesidades de sus clientes, siempre con un mínimo de litros. Esto se ha podido realizar para competiciones de alto nivel como el Eurobasket 2017.





# JUNCKERS

Performing on Danish design

**JUNCKERS IBERICA S.A.**

C/ Diego Leon 59 2ºC · 28006 Madrid · Spain · Tel. 915075719 · [junckers.es](http://junckers.es)