

# MANTENIMIENTO PROFESIONAL PARA SUELOS

Barniz, aceite, limpieza y  
mantenimiento para uso residencial,  
comercial y deportivo.



**JUNCKERS**

Walking on Danish design

JUNCKERS.ES





# JOIN THE COLLAB WITH NATURE

## POR QUÉ JUNCKERS

Al elegir los productos de mantenimiento Junckers, usted recibe no sólo un producto perfectamente adecuado para el tratamiento de superficies y la protección de suelos de madera, sino que también aprovecha la experiencia que hemos adquirido en la fabricación de suelos de madera maciza desde 1930.

La producción de barnices Junckers comenzó en la década de 1950 y continúa hoy en nuestra fábrica, en Dinamarca. Nuestra gama de barnices y aceites siempre ha sido desarrollada por nuestros propios equipos técnicos y de investigación, los cuales utilizan los mejores y más actualizados materiales y tecnología.

**SOLUCIONES  
COMPLETAS,  
SIEMPRE  
ACOMPAÑADAS DE  
SOPORTE TÉCNICO  
PROFESIONAL**

Los productos de mantenimiento de Junckers incluyen una gama totalmente integrada de productos para el mantenimiento regular, la renovación o el tratamiento de superficies de suelos de madera nuevos, lo que significa que brindamos una solución al 100%, independientemente del tipo de proyecto.

Fabricamos productos de mantenimiento especialmente desarrollados para superficies residenciales, comerciales y deportivas.

Todos nuestros productos están diseñados para ayudar a mantener un clima interior saludable, ser amigo del medio ambiente y para complementar la madera como materia prima natural. Esto significa que nuestro cliente obtendrá todos los



# ÍNDICE

- 4** PRODUCTOS DE RELLENO E IMPRIMACIÓN
- 6** BARNICES PARA SUELOS DE USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
- 8** DEPORTE Y DANZA  
BARNICES Y PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO PARA SUELOS
- 12** ACEITE Y HARDWAX
- 14** ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

beneficios medioambientales y de salud que ofrecen los suelos de madera. Durante la fabricación de los productos de mantenimiento Junckers, utilizamos estrictos controles de calidad. Nuestra política de nunca comprometer la calidad de los materiales significa que los clientes siempre obtendrán el acabado más duradero y hermoso posible y los contratistas pueden confiar en que estarán brindando a sus clientes el mejor resultado posible.

Finalmente, con Junckers como socio profesional, recibirá el soporte técnico correcto antes, durante y después de un proyecto. El equipo técnico profesional de Junckers, junto con nuestro personal de ventas capacitado, siempre está listo para ayudarlo y garantizar el éxito de su proyecto.

# RELLENO & IMPRIMACIÓN

Los productos de relleno e imprimación de Junckers forman la base para crear la superficie más duradera para un suelo de madera. Los productos se utilizan siempre en combinación con un sellado superior Junckers como parte de nuestros sistemas completos de lacado.

RELLENO	 <b>SB FILLER</b>	CEBADO	 <b>SB PRIMER</b>
 DESCRIPCIÓN	<p>Junckers SB Filler es un relleno de secado rápido que, en combinación con los barnices al agua o al disolvente Junckers, es adecuado para todos los suelos de madera, incluidas casi todas las especies tropicales. Base de relleno al agua para ser mezclada con el polvo de lijado.</p> <p>Debe usarse sólo como relleno.</p>		<p>Una imprimación de curado muy rápido con base de aceite. Para suelos de madera que no admiten el uso de imprimaciones con base de agua debido a la mala adhesión, como por ejemplo las maderas exóticas y aceitosas.</p> <p>SB Primer aporta al suelo mayor profundidad de color y debe usarse solo sobre la madera sin tratar.</p> <p>Solo para uso profesional.</p>
 APARIENCIA	Sin color		Sin color
 RENDIMIENTO	10 m <sup>2</sup> /litro		10 m <sup>2</sup> /litro
 TAMAÑO DEL ENVASE	5 litros		5 litros
 TIEMPO DE SECADO*	15 minutos		30-60 minutos.
 APLICACIÓN	Espátula lisa amplia de acero inoxidable.		Brocha o rodillo de pelo corto. No aplique en spray.



\* a 20 °C y 50 % HR

CEBADO



**WB PRIMER**

**i DESCRIPCIÓN**

WB Primer es un imprimador con base de agua de secado rápido que se usa en suelos de madera de uso comercial, residenciad y deportivo.

Minimiza la unión lateral en suelos de madera. Después de la imprimación se deben aplicar varias capas protectoras con cualquiera de los barnices Junckers a base de agua.

WB Primer posee la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Esto significa que el producto ha superado con éxito numerosas pruebas relacionadas con la liberación de sustancias químicas y olores. Un producto con este etiquetado ha sido sometido a exhaustivas pruebas de desgasificación y olores. Garantía de que el suelo no presente sustancias químicas o productos que pudieran afectar negativamente a la calidad del aire de la estancia.

Para uso profesional y privado.

**APARIENCIA**

Incoloro: Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando se seca.

**RENDIMIENTO**

8 m<sup>2</sup>/litro

**TAMAÑO DEL ENVASE**



Incoloro: 2½ litros, 5 litros, 10 litros.  
Blanco: 5 litros.

**TIEMPO DE SECADO\***

Aprox. 1-2 horas

**APLICACIÓN**

Rodillo de pelo corto. No aplique derramando el barniz directamente sobre el suelo.



\* a 20 °C y 50 % HR

# LACA PARA SUELOS

## PARA USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Junckers ofrece una amplia gama de barnices para suelos desarrollados específicamente para uso residencial y comercial. La elección del producto depende de los niveles esperados de tráfico peatonal. Disponible en tres niveles de brillo diferentes, lo que permite obtener un acabado que se adapte a su espacio interior individual. Al barnizar suelos que han sido lijados hasta dejar la madera al descubierto, utilice una de las imprimaciones de Juncker antes de aplicar las capas superiores de barniz. De este modo, podrá elegir entre varios colores y evitará el efecto de pegado entre las tablas del suelo.

BARNICES PARA  
SUELOS DE MADERA



MT200 FLOOR LACQUER

MT400 FLOOR LACQUER

MT500 FLOOR LACQUER

	MT200 FLOOR LACQUER	MT400 FLOOR LACQUER	MT500 FLOOR LACQUER
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>MT200 Floor Lacquer es un barniz a base de agua con poco olor. De fácil utilización e indicado para zonas residenciales.</p> <p>MT200 Floor Lacquer está indicado tanto para la terminación como para la imprimación de suelos sin tratar o recién lijados.</p> <p>MT200 Floor Lacquer además es apropiado para el barnizado de todo tipo de carpintería de interior.</p> <p>Para uso profesional y privado.</p>	<p>Junckers MT400 Floor Lacquer es un barniz con base de aceite para uso profesional en suelos de madera de zonas comerciales de alto tránsito. También apto para zonas residenciales.</p> <p>MT400 Floor Lacquer está indicado tanto para la terminación como para la imprimación de suelos sin tratar o recién lijados.</p>	<p>Barniz de un componente con base de agua muy resistente. Para suelos de madera en áreas residenciales muy transitadas y suelos comerciales de poco tránsito.</p> <p>Combina la facilidad de uso de un producto de un componente con características de nivelación y flujo excelentes. Es un producto ideal para suelos ya sellados y sin tratar.</p>
<b>APARIENCIA</b>	Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.	Sin color cuando seca.	Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.
<b>BRILLO</b>	Ultramate, mate, semimate.	Ultramate, mate, semimate.	Ultramate, mate, semimate.
<b>RENDIMIENTO</b>	10 m <sup>2</sup> /litro	10-12 m <sup>2</sup> /litro	10-12 m <sup>2</sup> /litro
<b>TAMAÑO DEL ENVASE</b>	5 litros	Semimate: 2.5 y 5 litros. Mate: 5 litros	5 litros
<b>TIEMPO DE SECADO*</b>	Aproximadamente 4 horas. Curado completo después de 72 horas.	6-8 horas. Listo para tráfico moderado: 24 horas. Curado completo después de 1 semana.	4 horas. Curado completo después de 72 horas.
<b>APLICACIÓN</b>	Brocha, rodillo de pelo corto o spray.	Brocha, rodillo de pelo corto o spray.	Brocha, rodillo de pelo corto o spray.

\* a 20 °C y 50 % HR

## MAYOR DURABILIDAD CON LOS BARNICES DE DOS COMPONENTES

Los barnices de dos componentes de Junckers son especialmente adecuados para zonas de mucho tránsito. Esta gama es la referencia de lo duraderas que pueden ser las lacas al agua, y el rápido tiempo de secado del producto lo convierte en la elección perfecta cuando el tiempo es lo más importante. La gama de lacas de dos componentes de Junckers marca la pauta en el mercado actual, alcanzando el mayor grado de resistencia al desgaste y propiedades de nivelación superiores en comparación con otros productos similares del mercado.

BARNICES PARA  
SUELOS DE MADERA



	HT700 FLOOR LACQUER	FRICITION FLOOR LACQUER
<b>i</b> DESCRIPCIÓN	<p>Barniz 100% poliuretano de dos componentes y base agua de primera calidad.</p> <p>Para su uso en zonas de tráfico muy intenso y es excepcionalmente duradera y resistente a los arañazos.</p> <p>No amarillea, se endurece rápidamente y está lista para su uso al día siguiente.</p> <p>Debe mezclarse con el Junckers Hardener antes de su uso.</p>	<p>Laca de poliuretano 100% al agua, de dos componentes, antideslizante y que no amarillea.</p> <p>De curado rápido, es ideal para su uso en zonas de tráfico intenso donde la resistencia al deslizamiento es importante, como restaurantes y bares.</p> <p>Debe usarse sólo como capa final.</p> <p>Debe mezclarse con el Junckers Hardener antes de su uso.</p> <p>Probado según BS7976-2:2002.</p>
<b>👁</b> APPEARANCE	Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.	Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.
<b>🌟</b> BRILLO	Ultramate, mate, semimate.	Ultramate
<b>👉</b> RENDIMIENTO	10-12 m <sup>2</sup> /litro	10-12 m <sup>2</sup> /litro
<b>📦</b> TAMAÑO DEL ENVASE	4.95 litros (4½ litros + 0.45 litros)	4.95 litros (4½ litros + 0.45 litros)
<b>🕒</b> TIEMPO DE SECADO*	Aprox. 3 horas. Listo para tráfico moderado: 8 hours. Curado completo después de 72 horas.	Aprox. 3 horas. Listo para tráfico moderado: 8 hours. Curado completo después de 72 horas.
<b>👉</b> APLICACIÓN	Brocha, rodillo de pelo corto o spray.	Brocha, rodillo de pelo corto o spray.

\* a 20 °C y 50 % HR

# LACA Y MANTENIMIENTO

## PARA SUELOS DEPORTIVOS

El barniz bicomponente HP800 Sport de Junckers es inigualable en calidad y rendimiento y se utiliza en suelos deportivos de todo el mundo, incluidas las sedes de los Juegos Olímpicos y de la Commonwealth. Es muy resistente a la abrasión y los arañazos. Junto con nuestros productos HP Sport Linemarking y de mantenimiento, esta gama proporciona un sistema completo para mantener un suelo deportivo de alto rendimiento.

BARNICES PARA  
SUELOS DEPORTIVOS



	HP800 SPORT	HP SPORT LINEMARKING
<b>i</b> DESCRIPCIÓN	<p>HP800 Sport es un barniz de dos componentes de alta resistencia, 100 % poliuretano con base de agua, para suelos deportivos de uso intenso.</p> <p>No amarillea, extremadamente duradero, resiste a los arañazos, curado de la madera muy rápido.</p> <p>Cumple con los requerimientos establecidos en la norma EN14904 para superficies deportivas multi uso.</p> <p>HP800 Sport debe ser mezclado con Junckers Hardener 1.0 antes de su uso.</p>	<p>HP Sport Linemarking es un producto con base de agua de dos componentes para pintar las líneas de las pistas y otras zonas como en gimnasios y pabellones deportivos.</p> <p>Este producto está recomendado para suelos cubiertos con Junckers HP800 Sport y otros suelos barnizados precabados de Junckers.</p> <p>HP Sport Linemarking se debe mezclar con Junckers Hardener 1.0 antes de su aplicación.</p> <p>Homologado según la norma deportiva europea EN 14904.</p>
<b>👁</b> APARIENCIA	Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.	
<b>🌟</b> BRILLO	Ultramate, mate, semimate.	Transparente, blanco, nordic, amarillo, rojo, azul, verde, negro.
<b>👉</b> RENDIMIENTO	10-12 m <sup>2</sup> /litro	6-8 m <sup>2</sup> /litro
<b>🗑</b> TAMAÑO DEL ENVASE	4.95 litros (4½ litros + 0.45 litros) 24.2 litros (22 litros + 2.2 litros)	2,3 litros (2+0,3) en los colores blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro. 4,6 litros (4+0,6) en nordic, que es un color blanco transparente.
<b>L</b> TIEMPO DE SECADO*	3 horas. Listo para bajo tránsito: 8 horas. Curado completo después de 72 horas.	Antes de aplicar Junckers HP800 Sport: 16 horas. Curado completo después de 72 horas.
<b>👉</b> APLICACIÓN	Brocha, rodillo de pelo corto o spray.	Brocha, rodillo de pelo corto.

\* a 20 °C y 50 % HR

MANTENIMIENTO DE  
SUELOS DEPORTIVOS



SPORT CLEANER

SPORT RESIN REMOVER

 DESCRIPCIÓN	<p>Sport Cleaner es un jabón universal para suelos deportivos.</p> <p>El jabón disuelve la suciedad de forma eficaz y es perfecto para superficies donde hace falta una limpieza diaria y periódica. Utilice una máquina de limpieza o limpie a mano.</p>	<p>Sport Resin Remover es un desengrasante a base de agua diseñado para disolver la resina en pisos de madera barnizados y pisos de vinilo.</p> <p>Este producto se puede añadir al tanque de agua limpia en máquinas de limpieza.</p>
 DILUCIÓN	<p>Limpieza diaria: ¼ dl para 5 litros de agua. Si el suelo está muy sucio: 1 dl para 5 litros de agua.</p>	<p>1 parte por 10 partes de agua.</p>
 RENDIMIENTO	-	<p>25-30 m<sup>2</sup>/litro de producto diluido.</p>
 PH	<p>Concentrado aprox. 7,5. Diluido aprox. 7.</p>	<p>Concentrado: Aprox. 13. Diluido: Aprox. 12,5 - 13</p>
 TAMAÑO DEL ENVASE	<p>5 litros</p>	<p>5 litros</p>
 APLICACIÓN	<p>Fregona muy escurrida, mopa o máquina de limpieza.</p>	<p>Paño, botella de spray, máquina de limpieza.</p>

JUNCKERS HP SPORT LINEMARKING – PARA MARCAR LÍNEAS


Homologado según la norma EN 14904.

Una vez finalizada la instalación del suelo, el único paso que queda es elegir el color de marcaje adecuado. Junckers ofrece una selección especializada de pinturas de marcado de líneas, todas de fabricación propia.


La pintura es a base de agua y está disponible en varios colores: blanco, rojo, verde, azul, amarillo, blanco transparente y negro. Además, mezclando estos colores entre sí, puede crear fácilmente una amplia gama de nuevos tonos según tus preferencias.

\* a 20 °C y 50 % HR

MULTIUSO

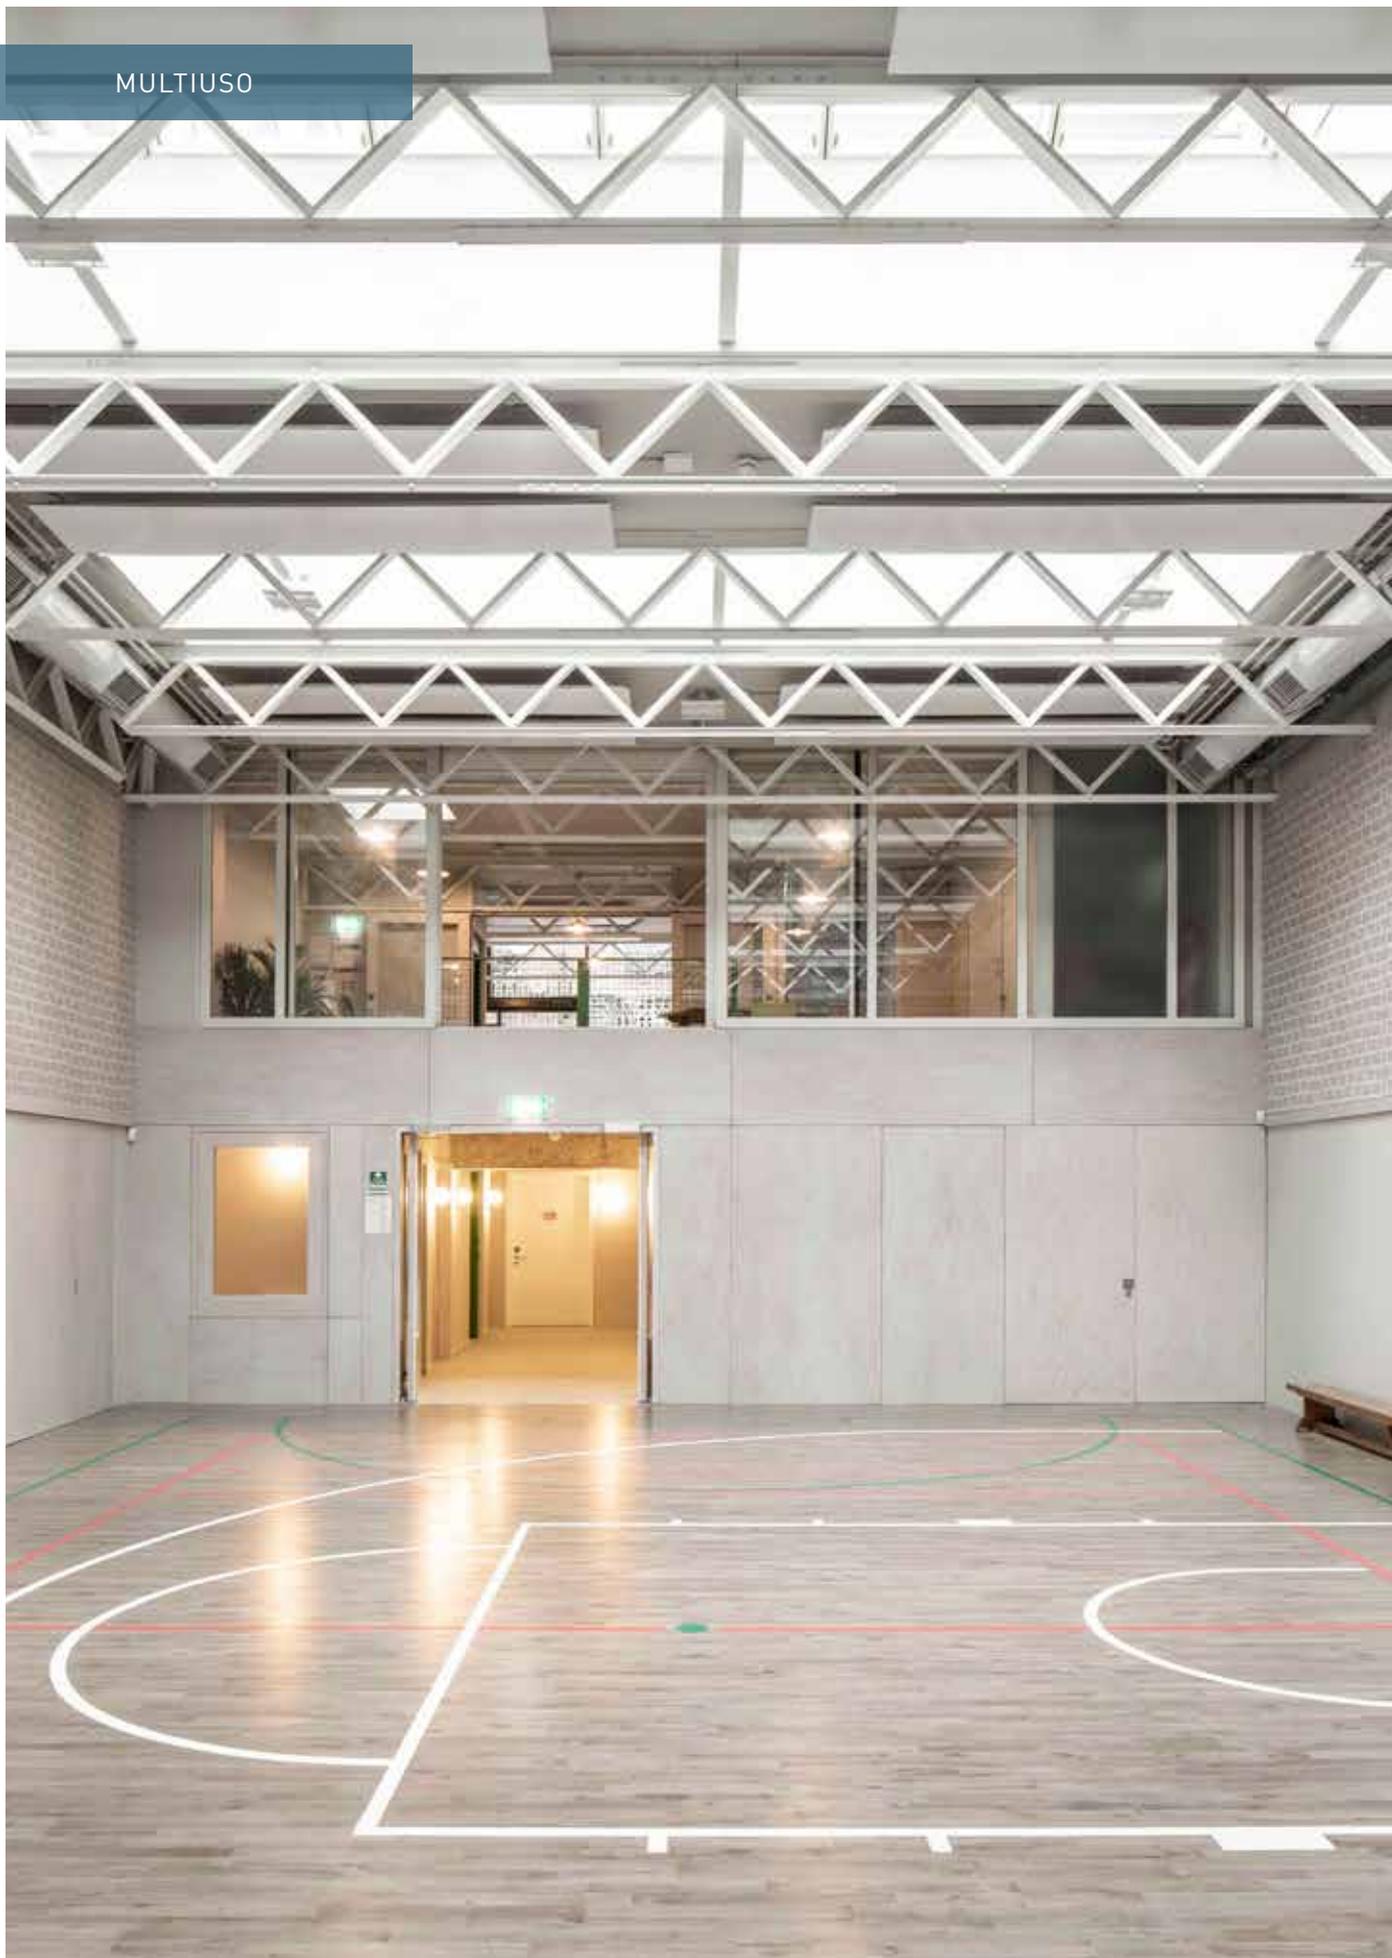

MULTIUSO

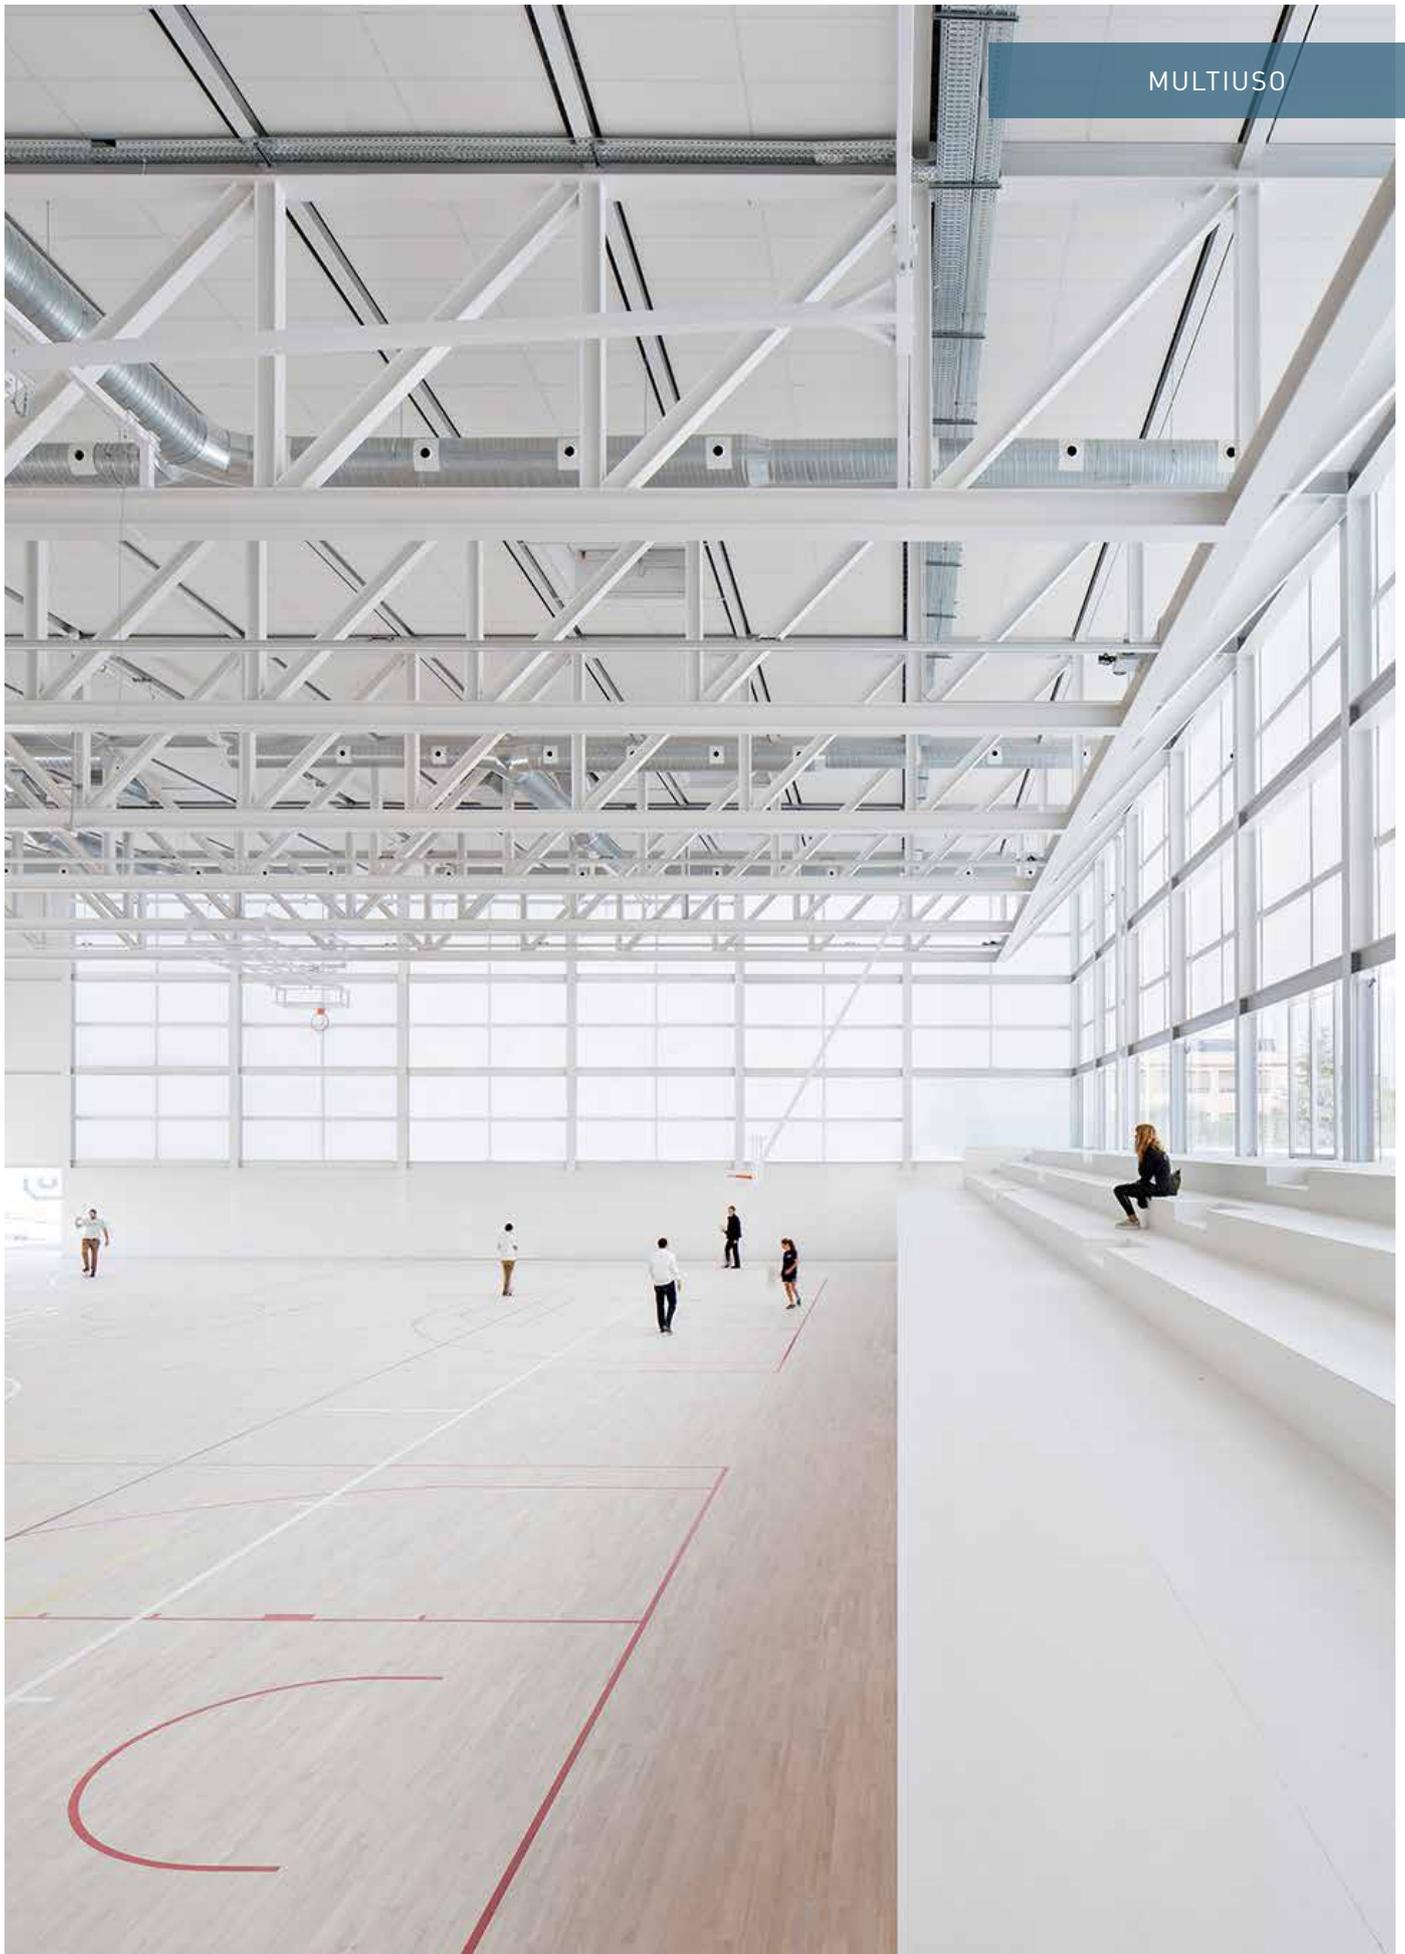

# ACEITE Y ACEITE DE CERA DURA

Los aceites de Junckers aportan al suelo un brillo intenso y una gran resistencia al desgaste. Elija entre un aceite transparente, que resalta el carácter natural de la madera, o un aceite coloreado, que le permite crear un aspecto único en su habitación o interior.

ACEITE Y  
ACEITE DE  
CERA DURA



**HARDWAX FLOOR OIL**



**ECO 2K FLOOR OIL**

TRANSPARENTE



NORDIC



BLANCO



LONDON GREY



NEGRO



ANTIQUÉ OAK



## DESCRIPCIÓN

Hardwax Floor Oil es un aceite de uso interior para suelos de madera de alto y bajo tránsito de uso residencial y comercial.

Junckers Hardwax Floor Oil es de elevada dureza y confiere al suelo un aspecto cálido.

Aceite de imprimación y acabado para suelos de madera sin tratar ni lijar.

Listo para usar en un día laborable.

Bajo contenido de COV.

Utilice el aceite con o sin endurecedor. Añada endurecedor para aumentar la resistencia al desgaste y al agua.

Puede recubrirse con un barniz al agua.



## APARIENCIA

Líquido de color marrón claro. Al secar crea una capa clara.

Aceite transparente: Añade un brillo profundo y cálido a la madera.

Aceite nordic: Mantiene un aspecto sin tratar en especies de madera clara. No recomendado para maderas oscuras.



## RENDIMIENTO

20-30 m<sup>2</sup>/litro

Especies de madera ligera, haya, fresno, roble, pino, etc.: 12-15 m<sup>2</sup> por litro.

Especies de madera exótica, nyatoh, merbau, etc.: 20-30 m<sup>2</sup> por litro.



## TAMAÑO DEL ENVASE

Transparente: 5 litros.

2.53 litros (2.3+0.23).



## TIEMPO DE SECADO\*

Listo para tocar al menos 4 horas. Para aplicar una segunda capa, proximadamente 6 horas

6-8 horas.  
16-24 horas si posteriormente se va a lacar el suelo. Curado completo después de 72 horas.



## APLICACIÓN

Espátula de acero inoxidable, rodillo o cepillo.

Rodillo, espátula y/o pulidora montada sobre un estropajo de nylon blanco.




\* a 20 °C y 50 % HR

ACEITE



**RUSTIC FLOOR OIL**

<p><b>i</b> DESCRIPCIÓN</p>	<p>Aceite de imprimación y acabado para suelos, mesas o encimeras de madera sin tratar. Si le gusta el aspecto del aceite pero quiere las ventajas de una superficie barnizada, puede combinar los Rustic Floor Oil con Junckers HT700 Floor Lacquer.</p>
<p><b>👁️</b> APARIENCIA</p>	<p>Un aceite transparente añade un brillo cálido y profundo a la madera.</p> <p>El color nórdico conserva un aspecto natural en las maderas claras.</p> <p>El nórdico no se recomienda en especies de madera oscura. Un aceite coloreado es ligeramente transparente y realza la veta natural de la madera.</p>
<p><b>📄</b> RENDIMIENTO</p>	<p>10-50 m<sup>2</sup>/litro. Dependiendo de la absorción de la madera.</p>
<p><b>🗑️</b> TAMAÑO DEL ENVASE</p>	<p>Transparente: 2.5, 5, 10, 25 litros. Blanco y negro: 2.5, 5 litros. Anthracite grey, cherry, mahogany, walnut, driftwood grey, dark coco y wild hazel: 2.5 litros.</p>
<p><b>🕒</b> TIEMPO DE SECADO*</p>	<p>16-24 horas antes de aplicar la última mano. Listo para usar, 24 horas después de la última mano. Curado completo después de 72 horas.</p>
<p><b>🔧</b> APLICACIÓN</p>	<p>Trapo, cepillo, rodillo o spray en combinación con una almohadilla de nylon, para todo tipo de superficies.</p>

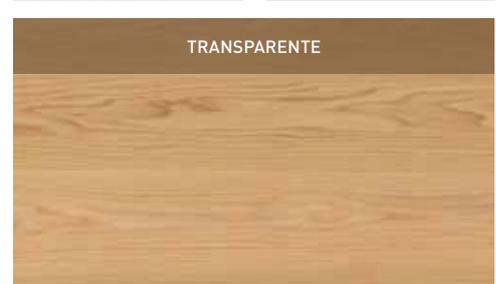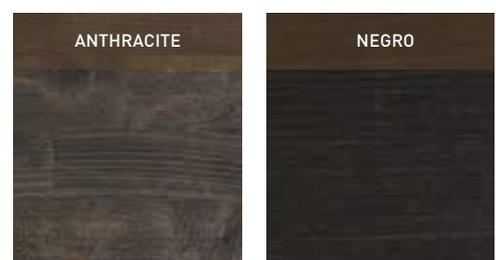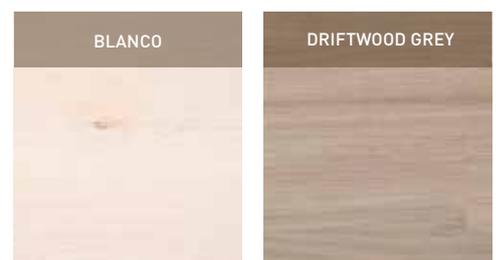

\* a 20 °C y 50 % HR

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA



## FLOOR CLEANER

## NEUTRALIZER

<p><b>i</b> DESCRIPCIÓN</p>	<p>Floor Cleaner es un jabón universal para suelos de madera barnizadas o al aceite. Este producto está indicado para la limpieza diaria y periódica.</p> <p>Antes de volver a barnizar un suelo, limpie con Junckers Neutralizer para retirar cualquier posible resto de jabón.</p>	<p>Neutralizer neutraliza cualquier residuo o grasa que no haya podido ser eliminados por el Junckers Sport Cleaner.</p> <p>Se utiliza antes de volver a sellar la superficie con barniz.</p>
<p><b>PH</b></p>	<p>Concentrado aprox. 7,5. Diluido aprox. 7.</p>	<p>Concentrado aprox. 2. Diluido aprox. 2-3.</p>
<p><b>DILUCIÓN</b></p>	<p>0.5-2 dl por 10 litros de agua.</p>	<p>Aprox. 2 dl por 10 litros de agua.</p>
<p><b>TAMAÑO DEL ENVASE</b></p>	<p>1, 2.5 y 5 litros</p>	<p>1 litro</p>
<p><b>APLICACIÓN</b></p>	<p>Fregona muy escurrida o mopa.</p>	<p>Fregona muy escurrida o mopa.</p>



\* a 20 °C y 50 % HR

MANTENIMIENTO



MAINTENANCE OIL


<p><b>i</b> DESCRIPCIÓN</p>	<p>A surface maintainer for use on floors which have been treated with Rustic Floor Oil, Eco 2K Eco Floor Oil or Hardwax Floor Oil.</p> <p>The oil is easy to apply and the floor is ready for use after 30 to 60 minutes.</p> <p>Protects the surface, restores a uniform sheen to the floor and reduces the effects of scratches and abrasions.</p> <p>It is recommended to apply one coat of the oil, before starting to use a pre-finished oiled floor.</p>
<p><b>👁️</b> APARIENCIA</p>	<p>Clear: Dries to a colourless appearance. Black: Dries to a slightly transparent black appearance.</p>
<p><b>🧽</b> COVERAGE</p>	<p>30-50 m<sup>2</sup> per litre.</p>
<p><b>🗑️</b> TAMAÑO DEL ENVASE</p>	<p>Clear: 1, 2.5 and 10 litres. Black: 2,5 litres.</p>
<p><b>🕒</b> TIEMPO DE SECADO*</p>	<p>Ready for light traffic after 30-60 minutes. Fully cured after 24 hours.</p>
<p><b>🧽</b> APLICACIÓN</p>	<p>Flat microfibre mop or cotton cloth.</p>

\* a 20 °C y 50 % HR

ACCESSORIES



Proline Microfiber roller  
10 pcs. per box



Junckers roller frame  
10 pcs. per box



Junckers Telescopic  
roller pole



# JUNCKERS

Walking on Danish design